


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Rígido, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

19000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

19000 kg

047F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab com pára-choques de aço, vidros fumados e comandos dos vidros eléctricos. Espelhos principais e espelhos de ângulo grande aquecidos. Largura da cabina, 2130 mm.; Espelhos com regulação eléctrica; Suportes dos espelhos, carroçaria 2,50-2,60 m; Espelho frontal; Câmara de vista posterior.

Optional

02576	Day Cab ampliada	02083	Duas luzes rotativas de perigo LED
01605	Suspensão mecânica da cabina, reforçada	07343	Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
09983	Faróis de nevoeiro	00915	Sem vidro lateral / vidro traseiro simples
09984	Luzes de nevoeiro e luzes laterais	09101	Vidros fumados verdes, aquecidos
06629	Duas luzes de perigo	09283	Suportes dos espelhos, carroçaria 2,40-2,50 m

AERODINÂMICA

Optional

09286	Spoiler de tejadilho preparado	07092	Spoiler de tejadilho regulável baixo (conjunto)
06776	Spoiler de tejadilho regulável	09287	Preparada para ailerons laterais
07109	Deflec. de ar de tejadilho regulável alto (conj.)	07112	Ailerons laterais longos (conjunto)

CORES

; Painel dos faróis e pára-choques: Cinzento Pedra; Cobert. degr inf, degraus e deflector Stone Grey.; Cor cinzenta do chassis..

Optional

06485	Painel dos faróis e pára-choques: cor da cabina	00617	Cobert. degrau inferior, degr e defl. cor da cab
00733	Degr inf. cor da cabina, degraus e deflector cinz	16153	Cores de cabina e chassis

INTERIOR DA CABINA

Condução do lado esquerdo (LHD); Coluna da direcção ajustável mecanicamente; Banco do condutor: com suspensão pneumática; Banco do acompanhante: veludo fixo; Arrumação no túnel do motor.

Optional

09271	Volante, couro, preto	16158	Tipos de banco
03516	Coluna da direcção pneumática, ajustável	04246	Escotilha no tejadilho, controlo manual
00967	Cintos de segurança de cor vermelha	04258	Escotilha no tejadilho, controlo eléctrico

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Conetor FMS, com preparação; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Equipamento de áudio, marcas e tipos
--------------	--------------------------------------

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Reconhecimento do limite de velocidade; Detecção de sonolência DAF; Assistência ao arranque.

Optional

08631	Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	01723	Sem aviso de marcha-atrás
07414	Aviso de marcha-atrás com volume com autoajuste		

SUSPENSÃO E EIXOS

Eixo dianteiro tipo 152N, com posição vertical de 100 mm. Suspensão parabólica por lâminas, com amortecedores e estabilizador. Carga máxima 7,5 t.; Eixo de tracção traseiro de redução simples, tipo SR1344, com suspensão pneumática regulável controlada electronicamente com 4 foles, incluindo amortecedores e barra estabilizadora. Carga máxima 13,0 toneladas. Bloqueio mecânico do diferencial..

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tracção: 315/70R22.5; Goodyear; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

06764	Aros de protecção das rodas, pretos	16152	Marcas e tipos de pneus
06766	Aros de protecção das jantes, cromados, DAF		

TRANSMISSÃO

Motor eléctrico tipo EX-M2; 190 kW; Veículo eléctrico a bateria; Relação eixo traseiro 5,57.

SISTEMA DE TRAVAGEM

Optional

09524	Contr. travão de estacionamento com aviso falado
--------------	--

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,45m / ressaltos traseiros 1,98m; Altura das longarinas de 270 mm; Caixa bat. esq. tras., sem sup. roda sobresselente; Baterias tipo H; 2 conj. bat. alta tensão: L1+R1, tipo H; 2 baterias de alta tensão; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

00585	Caixa bateria esq. tras., sup. roda sobr. dir.	01623	Protecção traseira contra o encaixe
04181	Baterias tipo C	07071	Suporte da roda sobressalente do lado direito
00684	2 conj. bat. alta tensão: L1+R1, tipo C	03323	Luz traseira com LED

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Barra de fecho, valor D = 0 kN.

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Padrão orifícios standard p/ fixação da carroçaria.

Optional

01502	Sem luzes de aproximação laterais	07488	Fix. da carroçaria BAM 3, conj. de consolas soltas
07487	Fix. da carroçaria BAM 1, conj. de consolas soltas		

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

2 baterias 125 Ah..

Optional

01257 Baterias 2x140Ah

08797 Baterias 2x175Ah

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 19 000 kg; GCM técnico relac. c/ transm. igual a GVM.

Optional

04711 GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 18 000 kg

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Optional


01282 Clima moderado

ENTREGA DO VEÍCULO

Kit de ferramentas standard.

XB 190

FA 4X2 Rígido, 19t Electric

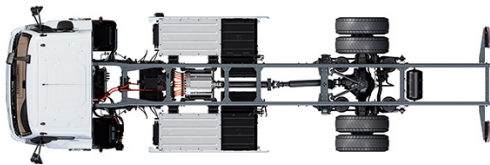

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,45	1,98	4361	3074	7435	3139	8926	11565	0,23	0,24	1,88	5,56	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4435	2993	7428	3065	9007	11572	0,23	0,24	1,88	6,06	7,28	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4502	2956	7458	2998	9044	11542	0,23	0,24	1,88	6,48	7,77	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4560	2901	7461	2940	9099	11539	0,23	0,24	1,88	6,98	8,34	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4651	2815	7466	2849	9185	11534	0,23	0,24	1,88	7,90	9,40	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4743	2820	7563	2757	9180	11437	0,23	0,24	1,88	8,57	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4817	2806	7622	2683	9194	11378	0,23	0,24	1,88	9,17	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4867	2804	7671	2633	9196	11329	0,23	0,24	1,88	9,67	11,48	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.
2) GCM em conformidade com os documentos de registo.
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 3 litros de combustível, 0 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo.
5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina.

8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
9) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
12) TW = círculo de viragem entre paredes.
13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
15) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.