


Specification sheet

XD 370

FAQ 8X2 Rígido



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 24900 kg	

047F0131QAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. Comprimento da cabina: 2030 mm; largura da cabina: 2500 mm. Número de degraus de entrada na cabina: 2.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Sem sistema de visão digital DAF; DAF Corner View; Câmara de vista posterior.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
06244 Sleeper Cab alta	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
02889 Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	06629 Duas luzes de perigo
02952 Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Execução da dianteira do chassis: resistente	03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
01226 Suspensão pneumática da cabina	03317 Janela traseira: vidro duplo
04355 Buzinas de ar comprimido, com preparação	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único	01886 Vidro laminado com película de controlo solar
09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	01354 Sem espelhos principais
00330 Faróis LED e luzes de nevoeiro	01362 Sistema de visão digital DAF
00346 Faróis LED e luzes de viragem	01912 Sem DAF Corner View
00354 Faróis LED, luzes de viragem e luzes de nevoeiro	03151 Câmara de visão traseira c/preparação p/2. ^a câmara
02591 Assistência aos faróis de máximos	

AERODINÂMICA

Sem spoiler de tejadilho; Sem spoiler de tejadilho; Sem ailerons laterais.

Optional

02482 Defl ar tej reg comp méd p/ XD Sleeper High Cab	01805 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab
07332 Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab	04906 Ailerons laterais, dobradiça de um lado
07340 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab	03074 Ailerons laterais, dobradiças em ambos os lados
01818 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab	16154 Deflectores de ar do tejadilho, tipos e config.

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Degrau inferior da cabina em Cinzento Pedra; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

Optional

07481 Degrau inferior da cabina em Branco Brilhante	03003 Cor do pára-choques: cinz.
04868 Degrau inferior da cabina, Crystal white	02989 Cor do para-choques: Brilliant White
07480 Degrau inferior da cabina na cor da cabina	02990 Cor do pára-choques: cor cab
16153 Cores de cabina e chassis	

INTERIOR DA CABINA

Volante, preto; Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Sem mesa do tablier; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Sem ar condicionado em estacionamento.

Optional

02354 Volante com detalhes prateados	03848 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele
02355 Volante, em pele	07746 Banco do acompanhante: Super Air
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	03862 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
02350 Decoração interior da cabina: Natura	07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
07733 Banco do condutor: Luxury Air	02117 Terceiro banco
07736 Banco do condutor: Super Air	02837 Mesa do tablier
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	03948 Gaveta única
03461 Banco acompanhante: cinema e mesa; cobert tecido	03954 Frigorífico
07741 Banco do acompanhante: Comfort Air	02838 Colchão de espuma para beliche inferior
03781 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
07743 Banco do acompanhante: Luxury Air	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
03849 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara	04258 Escotilha no tejadilho, controlo eléctrico

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control (ACC) com FCW; Sem controlo de cruzeiro previsível.

Optional

07020 PACCAR Connect com navegação	01219 Altifalantes: Exclusive
07021 PACCAR Connect com navegação e software p/ tablet	09908 Cruise control
03470 Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	06991 Controlo de cruzeiro previsível
03684 Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Reconhecimento do limite de velocidade; Detecção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Assistência ao arranque; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	00795 Normas de segurança EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 Pacotes EC-ADR
09991 Sem sistema de aviso de saída da faixa	

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Molas dianteiras, parabólicas; Eixo traseiro SR1344; Molas traseiras pneumáticas; Carga eixo traseiro 13 t; Tras: 28,00 t, suspensão pneumática, SR1344; Carga do eixo de reboque - 8,0 t; Dispositivo de elevação.

Optional

- 04813** Diant: 8,00 t, parabólica, 165N
07114 Dianteiro: 10,00 t, parabólica, 203L
02426 Diant: 9,00 t, parabólica, 183N
04057 Eixo traseiro HR1356

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo dianteiro sec. ou direcional: 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; Goodyear; Monitorização da pressão dos pneus.

Optional

- 16152** Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros, potência 270 kW (367 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 1950 Nm a 900-1125 rpm.; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 velocidades.; Caixa de velocidades automática com transmissão directa TraXon 12TX2010, relação 16,69-1,00, 12 velocidades.; Relação do eixo traseiro 2,38; Bloqueio mecânico do diferencial.

SISTEMA DE TRAVAGEM

Controlo pneumático do travão de estacionamento; Travão de estacionamento pneumático; Eixo de tração traseiro com travões de disco.

Optional

- 02366** Travão de motor MX
02281 ZF Intarder
02304 Travão de Motor MX e ZF Intarder
02715 ZF Intarder
01572 Controlo eletropneumático travão estacionamento
04375 Travão de estacionamento eletropneumático
03969 Assistência do travão de estacionamento
00929 Eixo de tração traseiro com travões de tambor

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,70m / ressalto traseiro 1,20m; Longarinas 310/7,0 mm, reforço a todo comprimento; Altura longarinas 310 mm; Dep. comb. alum. 340 l DIR, 620 mm de altura; Depósito AdBlue® 45 l, esq, por baixo caixa bat..

Optional

- 16157** Depósitos de combustível, material e tamanhos

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Barra de fecho, valor D = 0 kN.

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Optional

- 02729** Conector de aplicação Plug & Play
09421 Cablagem sobresselente adicional

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

- 16148** Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador 130 A; 2 baterias 140 Ah..

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 35 000 kg; GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2.

Optional

- 00209** GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3
03673 GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2
03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3
00939 GCM máx. relac. c/ a transm. de 56 000 kg classe 2
00818 GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Isolamento normal da cabina; Entrada de ar, frente.

Optional

- 08400** Modo silencioso
02260 Isolamento adicional da cabina
03648 Entrada de ar ciclónico, por cima

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Transmissão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 300 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

- 08311** Intervalo de serviço alargado



ENTREGA DO VEÍCULO

Optional

- 02008** Sem kit de ferramentas
02019 Kit de ferramentas standard
06492 Kit de ferramentas para a Türkiye
06491 Kit ferramentas Europa de Leste

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAQ 8X2 Rígido

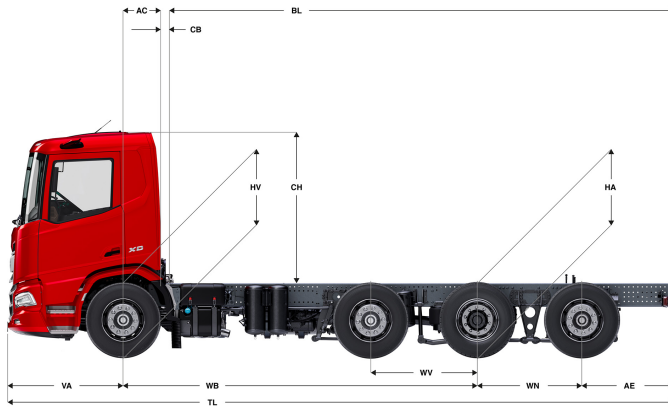

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4641	4285	8926	2859	20615	23074	0,50	0,07	2,01	6,97	7,34	8,83	1,02	1,00	17,38	18,67
	5,05	1,20	4678	4302	8980	2822	20598	23020	0,50	0,07	2,01	7,60	7,99	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4596	4656	9252	2904	20244	22748	0,50	0,07	2,01	8,50	8,96	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4756	4280	9037	2744	20620	22963	0,83	0,07	2,01	6,34	6,73	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4793	4297	9090	2707	20603	22910	0,83	0,07	2,01	6,97	7,38	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4710	4652	9362	2790	20248	22638	0,83	0,07	2,01	7,89	8,33	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4787	4280	9067	2713	20620	22933	0,83	0,07	2,49	6,36	6,74	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4824	4297	9120	2676	20603	22880	0,83	0,07	2,49	6,99	7,39	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4741	4652	9393	2759	20248	22607	0,83	0,07	2,49	7,91	8,35	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,41 WN: 1,40 HV⁽²⁾: 1,02 HV⁽³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽⁴⁾: 2,48

- | | |
|--|--|
| 1) GVM em conformidade com os documentos de registro. | 8) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção. |
| 2) GCM em conformidade com os documentos de registro. | 9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção. |
| 3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard. | 10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio. |
| 4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância $\pm 3\%$. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veiculo | 11) TW = círculo de viragem entre paredes. |
| 5) Podem estar disponiveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o resalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria. | 12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s). |
| 6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard. | 13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s). |
| 7) Calcule o comprimento da carroçaria especifico para o cliente com o TOPEQ. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo. | 14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255). |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.