

Specification sheet

XF 310

FT 4X2 Tractor, Electric



ENGINES
XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	42000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 12000 kg	

047GG200AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Sleeper Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO2. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. O interior da cabina é extremamente confortável para conduzir, viver e dormir com um espaço sem precedentes e uma disposição prática. Comprimento da cabina: 2360 mm; largura da cabina: 2500 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Espelho frontal.

Optional

06244 Sleeper Cab alta	00949 Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.
02889 Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
02952 Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
07586 Execução da dianteira do chassis: resistente	06629 Duas luzes de perigo
03358 Viseira quebra-luz externa	03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
06790 Escada de alumínio, 1 unidade	03317 Janela traseira: vidro duplo
06791 Escada de alumínio, 2 unidades	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
03922 Faróis de nevoeiro dianteiros	01550 Sem espelho frontal
00936 Luzes aux. LED tejadilho da cabina, com preparação	01362 Sistema de visão digital DAF
01836 Skylights LED	01913 DAF Corner View

AERODINÂMICA

Optional

00010 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab	04906 Ailerons laterais, dobradiça de um lado
00118 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab	03074 Ailerons laterais, dobradiças em ambos os lados
00021 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab	

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Acabamento do tablier: Vision; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco condutor sem apoio p/ braço; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Mesa do tablier; Compartimento de arrumação no centro; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água).

Optional

07310 Volante, preto	04070 Duas gavetas
02355 Volante, em pele	03954 Frigorífico
02146 Acabamento do tablier: Plateau	04050 Frigorífico e gaveta
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	04069 Dois frigoríficos
02350 Decoração interior da cabina: Natura	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
07733 Banco do condutor: Luxury Air	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
07736 Banco do condutor: Super Air	01177 Porta-bagagens
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	01066 Cama superior
03948 Gaveta única	06970 Controlo automático da climatização de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparação para Maut	16155 Equipamento de áudio, marcas e tipos
03470 Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	06991 Controlo de cruzeiro previsível
03684 Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Deteção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Carga eixo traseiro 13 t; Traseiro: suspensão pneumática, SR1344; Sem dispositivo de elevação.

Optional

06257 Carga eixo dianteiro 9,00 t	08191 Sensor carga do eixo
04647 Molas dianteiras pneumáticas	

RODAS E PNEUS

Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMDU 156/154 M Traction ABA 3P.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor eléctrico tipo EX-D2; 310 kW; Carregamento CC de 150 kW; Veículo eléctrico a bateria; Relação do eixo traseiro 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW	01756 Carregamento CC de 325 kW
01692 350 kW	03677 Carregamento: 325 kW CC + 22 kW CA
01749 Carregamento: 150 kW CC + 22 kW CA	02843 Bloqueio mecânico do diferencial

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar eléctrico refrigerado a água de acionamento eléctrico com secador de ar automático aquecido..

Optional

04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
--

CHASSIS

Dist. entre eixos 3,90 m/ressalto tras. 0,99 m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; 4 baterias de alta tensão; Baterias de alta tensão à esquerda, posições 1 e 2; Baterias de alta tensão à direita, posição 1; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Catwalk com degrau; Guarda-lamas traseiros; Protecção contra salpicos; Lâmpada de trabalho LED.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01697 3 baterias de alta tensão | 01785 Baterias de alta tensão à direita, posição 2 |
| 01701 5 baterias de alta tensão | |
| 01634 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 1 | 01791 Baterias de alta tensão à direita, posições 1 e 2 |
| 01635 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 2 | 16157 Depósitos de combustível, material e tamanhos |

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

JOST JSK37C, ferro fundido, 150+40mm; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

- | | |
|--|---|
| 03178 Gancho de reboque D = 4,3 | 16151 Marcas e alturas de 5.ª roda |
| 04359 Rampas de acesso | |

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Optional

- | | |
|---|---|
| 02811 Ligação do monta-cargas Anderson | 02812 Ligação do monta-cargas REMA |
|---|---|

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

- | | |
|---|---|
| 01809 Tomada E-PTO de 650 V DC < 25 kW | 04320 Tomada E-PTO de 650 V DC < 90 kW |
|---|---|

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

2 baterias 175 Ah..

Optional

- | | |
|--|-------------------------------|
| 07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C | 06440 Baterias 2x230Ah |
|--|-------------------------------|

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 20 500 kg; GCM máx. relacionado c/ transmissão de 42 000 kg.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Optional

- | |
|---|
| 02260 Isolamento adicional da cabina |
|---|

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A garantia padrão cobre a totalidade do veículo fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º ano está abrangida a transmissão e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

ENTREGA DO VEÍCULO

Kit de ferramentas mínimo.

Optional

- 07569** Macaco de elevação

PACOTES OPCIONAIS


Optional

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 17448 Safety Pack NGD | 17595 Executive Pack XD/XF |
|------------------------------|-----------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FT 4X2 Tractor, Electric

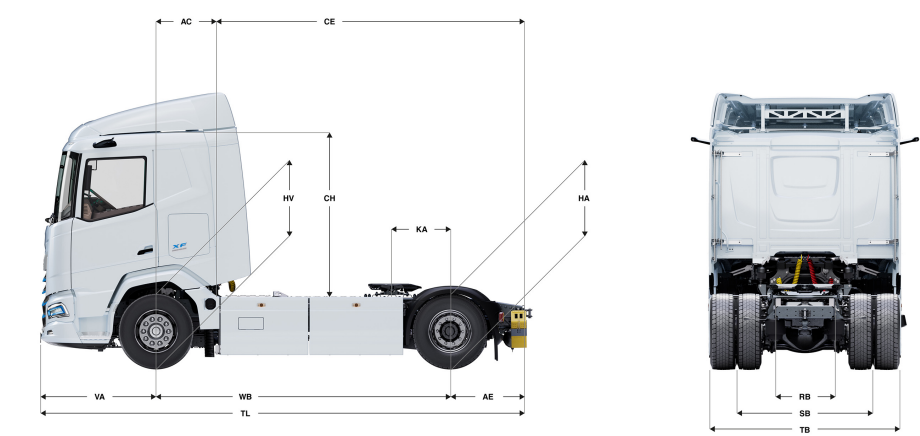

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
3,90	0,99	6452	3576	10028	1048	8424	8972	0,83	4,06	2,23	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER CAB																
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
3,90	0,99	6482	3576	10059	1018	8424	8941	0,83	4,06	2,71	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER HIGH CAB																

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 3 litros de combustível, 0 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada.

6) Calcule o KA específico do cliente com o TOPEC.

7) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

8) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

9) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

10) TW = círculo de viragem entre paredes.

11) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

12) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

13) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.