Specification sheet

XG 450

FAR 6X2 Rígido, eixo de reboque simples montado



ENGINES
New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

047F0329CAAA - 202217B - 14-01-2022

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Cabina luxuosa para a série XG, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO2. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. O interior da cabina é extremamente confortável para conduzir, viver e dormir com um espaço sem precedentes e uma disposição prática. Comprimento da cabina: 2690 mm; largura da cabina: 2500 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Espelho frontal; Sist. fecho central. portas, 2 chaves, 2 unid. RC.

Optional

- 01226 Suspensão pneumática da cabina
- 03358 Viseira quebra-luz externa
- 04355 Buzinas de ar comprimido, com preparação
- 00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único
- 09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo
- 01043 Faróis LED e luzes de viragem
- 03922 Faróis de nevoeiro dianteiros
- 00949 Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.
- 01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
- 06629 Duas luzes de perigo
- 03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
- 01886 Vidro laminado com película de controlo solar
- 01362 Sistema de visão digital DAF
- 01913 DAF Corner View

AERODINÂMICA

Optional

- 02502 Aj deflet ar tejad; mais de 4 m (!) para cabina XG
- 03403 Defletor de ar do tejadilho regulável p/ cabina XG
- 02889 Exec. parte inf. chassis, diant.: alta
- 02952 Exec. parte inf. chassis, diant.: placa inf. aero

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis..

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Exclusive; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água).

Optional

- 02355 Volante, em pele
- 02353 Decoração interior da cabina: Argenta
- 02350 Decoração interior da cabina: Natura
- 07733 Banco do condutor: Luxury Air
- 07736 Banco do condutor: Super Air
- 07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air
- 02241 Banco do condutor, base rotativa
- 03461 Banco acompanhante: cinema e mesa; cobert tecido
- 07741 Banco do acompanhante: Comfort Air
- 03781 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara
- 07743 Banco do acompanhante: Luxury Air
- 03849 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara
- 03848 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele
- 07746 Banco do acompanhante: Super Air
- 03862 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
- 07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
- 02298 Banco do acompanhante, base rotativa
- 00967 Cintos de segurança de cor vermelha
- 02823 Televisão, com preparação
- 04070 Duas gavetas
- 04050 Frigorífico e gaveta
- 04069 Dois frigoríficos
- 02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
- 02841 Colchão de espuma para beliche inferior ajustável
- 01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
- 02858 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior ajust.
- 02860 Colchão Xtra Comfort, sobrec beliche infer ajust
- 02380 Colchão para DAF Relax Bed
- 04150 Colchão com cobertura para DAF Relax Bed
- 06970 Controlo automático da climatização de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

- 09681 Preparação para Maut
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxury
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Controlo de cruzeiro previsível
- 06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

- 08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.
- 01725 Aviso de marcha-atrás
- 00795 Normas de segurança EC ADR
- 07267 Assistência à viragem City, preparada

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Eixo traseiro SR1344; Carga do eixo de reboque - 7,5t; Dispositivo de elevação.

Optional

- 06257 Carga eixo dianteiro 9,00 t
- 04647 Molas dianteiras pneumáticas
- 04057 Eixo traseiro HR1356
- 04588 Eixo traseiro SR1347
- 03040 Carga eixo traseiro 11,5 t
- 08191 Sensor carga do eixo

047F0329CAAA - 202217B - 14-01-2022

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

06877 Jantes em aço, preto
06879 Jantes em alumínio Alcoa escovado 32 mm
02434 Jantes em alumínio Alcoa Dura-Bright 32 mm
16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binÃírio variÃível, 10,8 litros. potÃªncia 330 kW (449 CV) a 1600 rpm; BinÃírio mÃíximo de 2350 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação do eixo traseiro 2,21.

Optional

07103 Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.
02314 Caixa de velocidades sobremultiplicada

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo eletrónico (EBS)..

Optional

09921 Travão de motor MX
02715 ZF Intarder
04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,60m / ressalto traseiro 2,55m; Altura longarinas 310 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

02393 Altura longarinas 260 mm
07071 Suporte da roda sobressalente do lado direito
03624 Um calço da roda
06306 Dois calços nas rodas
03323 Luz traseira com LED

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033 Engate do reboque Ringfeder D=13,7
07034 Engate do reboque Ringfeder D=20,0
08026 Engate do reboque Rockinger D=13,0
08027 Engate do reboque Rockinger D=20,0
04659 Cabo reb. EBS

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector para aplicações no chassis.

Optional

09421 Cablagem sobresselente adicional
03225 Conector de aplicação flexível
09201 Preparação do chassis para BDF
09208 Preparação do chassis para multissistema BDF
02191 Suporte diant. p/ placa de fixação DIN, c/ prep.

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador 110 A; baterias 2x 230 Ah..

Optional

04492 Alternador 130 A
08775 Alternador 150 A
07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3.

Optional

03673 GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2
00939 GCM máx. relac. c/ a transm. de 56 000 kg classe 2
00818 GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar, frente.

Optional

06614 Protecção contra dispersão de poeiras

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 500 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

08311 Intervalo de serviço alargado

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

047F0329CAAA - 202217B - 14-01-2022

XG 450

FAR 6X2 Rígido, eixo de reboque simples montado

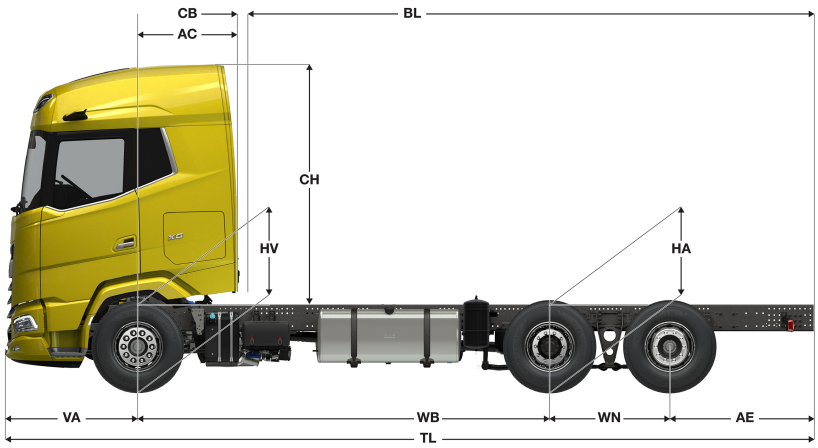

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XG CAB	4,60	2,55	4949	3569	8519	2551	15431	17481	1,16	0,07	2,78	6,35	6,62	10,08	1,02	0,99	17,01	18,45
	4,80	2,70	4944	3606	8550	2556	15394	17450	1,16	0,07	2,78	6,68	6,97	10,43	1,02	0,99	17,53	18,98
	5,05	2,90	4937	3654	8591	2563	15346	17409	1,16	0,07	2,78	7,10	7,41	10,88	1,02	0,99	18,19	19,64
	5,30	2,90	4935	3638	8574	2565	15362	17426	1,16	0,07	2,78	7,52	7,84	11,13	1,02	0,99	18,84	20,30
	5,60	2,85	4972	3693	8666	2528	15307	17334	1,16	0,07	2,78	8,06	8,40	11,38	1,02	1,00	19,63	21,10
	5,90	2,80	4989	3702	8691	2511	15298	17309	1,16	0,07	2,78	8,58	8,93	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89
	6,10	2,80	4998	3713	8711	2502	15287	17289	1,16	0,07	2,78	8,93	9,30	11,83	1,02	1,00	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV[12]: 1,02	HV[13]: 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.
2) GCM em conformidade com os documentos de registo.
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo
5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
7) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
8) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).
9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
11) TW = círculo de viragem entre paredes.
12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

047F0329CAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.