


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Rígido



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

- 30500 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

- 44000 kg
-
-
-

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. Comprimento da cabina: 2030 mm; largura da cabina: 2500 mm. Número de degraus de entrada na cabina: 2.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Sem sistema de visão digital DAF; DAF Corner View; Câmara de vista posterior.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
06244 Sleeper Cab alta	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
02889 Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	06629 Duas luzes de perigo
02952 Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Execução da dianteira do chassis: resistente	03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
01226 Suspensão pneumática da cabina	03317 Janela traseira: vidro duplo
04355 Buzinas de ar comprimido, com preparação	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único	01886 Vidro laminado com película de controlo solar
09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	01354 Sem espelhos principais
00330 Faróis LED e luzes de nevoeiro	01362 Sistema de visão digital DAF
00346 Faróis LED e luzes de viragem	01912 Sem DAF Corner View
00354 Faróis LED, luzes de viragem e luzes de nevoeiro	03151 Câmara de visão traseira c/preparação p/2. ^a câmara
02591 Assistência aos faróis de máximos	

AERODINÂMICA

Sem spoiler de tejadilho; Sem spoiler de tejadilho; Sem ailerons laterais.

Optional

02482 Defl ar tej reg comp méd p/ XD Sleeper High Cab	01805 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab
07332 Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab	04906 Ailerons laterais, dobradiça de um lado
07340 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab	03074 Ailerons laterais, dobradiças em ambos os lados
01818 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab	16154 Deflectores de ar do tejadilho, tipos e config.

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Degrau inferior da cabina em Cinzento Pedra; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

Optional

07481 Degrau inferior da cabina em Branco Brilhante	03003 Cor do pára-choques: cinz.
04868 Degrau inferior da cabina, Crystal white	02989 Cor do para-choques: Brilliant White
07480 Degrau inferior da cabina na cor da cabina	02990 Cor do pára-choques: cor cab
16153 Cores de cabina e chassis	

INTERIOR DA CABINA

Volante, preto; Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Sem mesa do tablier; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Sem ar condicionado em estacionamento.

Optional

02354 Volante com detalhes prateados	03848 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele
02355 Volante, em pele	07746 Banco do acompanhante: Super Air
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	03862 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
02350 Decoração interior da cabina: Natura	07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
07733 Banco do condutor: Luxury Air	02117 Terceiro banco
07736 Banco do condutor: Super Air	02837 Mesa do tablier
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	03948 Gaveta única
03461 Banco acompanhante: cinema e mesa; cobert tecido	03954 Frigorífico
07741 Banco do acompanhante: Comfort Air	02838 Colchão de espuma para beliche inferior
03781 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
07743 Banco do acompanhante: Luxury Air	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
03849 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara	04258 Escotilha no tejadilho, controlo eléctrico

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control (ACC) com FCW; Sem controlo de cruzeiro previsível.

Optional

07020 PACCAR Connect com navegação	09908 Cruise control
07021 PACCAR Connect com navegação e software p/ tablet	08023 Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3
03470 Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	06991 Controlo de cruzeiro previsível
03684 Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite
01219 Altifalantes: Exclusive	

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Reconhecimento do limite de velocidade; Detecção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Assistência ao arranque; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	09491 Controlo da estabilidade do veículo (VSC)
03628 DAF drowsiness & distraction detection	00795 Normas de segurança EC ADR
09991 Sem sistema de aviso de saída da faixa	16156 Pacotes EC-ADR

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Molas dianteiras, parabólicas; Eixo traseiro HR1670T; Molas traseiras pneumáticas; Carga eixo traseiro 13+13 t; Tras: 34,00 t, suspensão pneumática, HR1670T; Carga do eixo de reboque - 8,0 t; Dispositivo de elevação.

Optional

- 04813** Diant: 8,00 t, parabólica, 165N
02509 Diant: 8,00 t, parabólica, 167N
02426 Diant: 9,00 t, parabólica, 183N
00300 Diant: 9,00 t, parabólica, 187N
- 07114** Dianteiro: 10,00 t, parabólica, 203L
02788 Eixo traseiro SR1360T
08191 Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; Goodyear; Monitorização da pressão dos pneus.

Optional

- 16152** Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros. potência 270 kW (367 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 1950 Nm a 900-1125 rpm.; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 velocidades.; Caixa de velocidades automática sobremultiplicada TraXon 12TX2610, relação 12,92-0,77, 12 velocidades.; Relação do eixo traseiro 3,46; Bloqueio mecânico do diferencial.

SISTEMA DE TRAVAGEM

Controlo pneumático do travão de estacionamento; Travão de estacionamento pneumático; Eixo de tração traseiro com travões de tambor.

Optional

- 02366** Travão de motor MX
02281 ZF Intarder
02304 Travão de Motor MX e ZF Intarder
02715 ZF Intarder
01572 Controlo eletropneumático travão estacionamento
- 01497** Contr. pneum. travão de estac. com aviso falado
04375 Travão de estacionamento eletropneumático
03969 Assistência do travão de estacionamento
06127 Eixo de tração traseiro com travões de disco

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,55 m/ressalto tras. 1,20 m; Longarinas 310/8,5 mm, reforço todo o comprimento; Altura longarinas 310 mm; Dep. comb. alum. 340 l ESQ, 620 mm de altura; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis.

Optional

- 16157** Depósitos de combustível, material e tamanhos

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Barra de fecho, valor D = 0 kN.

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Optional

- 02729** Conector de aplicação Plug & Play
09421 Cablagem sobresselente adicional

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

- 16148** Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador 130 A; 2 baterias 140 Ah..

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 42 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2.

Optional

- 00200** GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2
00209 GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3
03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3
00778 GCM máx. relac. c/ a transm. de 58 000 kg classe 2
- 07279** GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 2
00818 GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3
00157 GCM máx. relac. c/ a transm. de 61 000 kg classe 2

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Isolamento normal da cabina; Entrada de ar, frente.

Optional

- 02260** Isolamento adicional da cabina
03648 Entrada de ar ciclónico, por cima

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Transmissão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 200 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

- 08311** Intervalo de serviço alargado

ENTREGA DO VEÍCULO


Optional

- 02008** Sem kit de ferramentas
02019 Kit de ferramentas standard
06492 Kit de ferramentas para a Türkiye
06491 Kit ferramentas Europa de Leste

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAW 8X4 Rígido

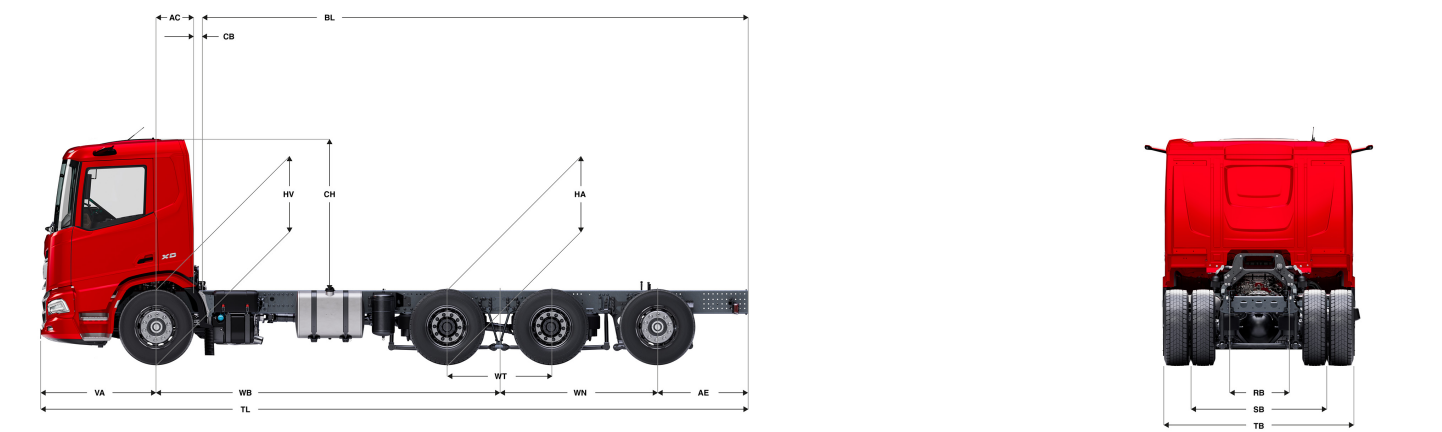

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4854	5149	10004	2646	17851	20496	0,50	0,07	2,01	6,96	6,96	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4877	5195	10073	2623	17805	20427	0,50	0,07	2,01	7,40	7,40	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	4936	5273	10209	2564	17727	20291	0,50	0,07	2,01	7,85	7,85	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	4959	5322	10281	2541	17678	20219	0,50	0,07	2,01	8,47	8,47	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5018	5399	10417	2482	17601	20083	0,50	0,07	2,01	9,63	9,63	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4967	5144	10111	2533	17856	20389	0,83	0,07	2,01	6,34	6,34	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4990	5190	10180	2510	17810	20320	0,83	0,07	2,01	6,78	6,78	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5048	5268	10317	2452	17732	20183	0,83	0,07	2,01	7,23	7,23	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5071	5318	10388	2429	17682	20112	0,83	0,07	2,01	7,86	7,86	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5129	5395	10524	2371	17605	19976	0,83	0,07	2,01	9,02	9,02	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4998	5143	10141	2502	17857	20359	0,83	0,07	2,49	6,35	6,35	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5020	5189	10210	2480	17811	20290	0,83	0,07	2,49	6,80	6,80	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5079	5268	10347	2421	17732	20153	0,83	0,07	2,49	7,25	7,25	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5101	5317	10418	2399	17683	20082	0,83	0,07	2,49	7,87	7,87	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5160	5395	10554	2340	17605	19946	0,83	0,07	2,49	9,02	9,02	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.
2) GCM em conformidade com os documentos de registo.
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo
5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressaltado traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
7) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
8) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
11) TW = círculo de viragem entre paredes.
12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.