Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Rígido

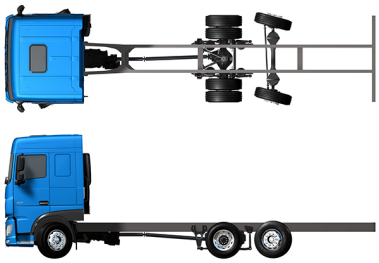

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

047F0729NAAA - 20213TI - 11-06-2021

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Space Cab com pára-choques em aço galvanizado, vidros fumados e comandos eléctricos das janelas. Espelhos principais e espelhos de ângulo grande aquecidos. Largura da cabina, 2490 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Luzes diurnas LED; Espelho frontal; Sist. fecho central. portas, 2 chaves, 2 unid. RC.

Optional

03710 Comfort Cab
01760 Super Space Cab
01226 Suspensão pneumática da cabina
01174 Viseira quebra-luz externa verde claro
00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único
09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo
08020 Faróis de LED
09982 Sem luzes auxiliares no pára-choques
09984 Luzes de nevoeiro e luzes laterais
06593 Skylights
06628 Uma luz de perigo no lado do acompanhante
06627 Uma luz de perigo no lado do condutor
06629 Duas luzes de perigo

AERODINÂMICA

Optional

08823 Defl. ar tej. reg. Space Cab; superior a 4 m (!)
06776 Spoiler de tejadilho regulável
08822 Deflector de ar de tejadilho reg. para Space Cab
06160 Deflector ar tejadilho fixo para Super Space Cab
06904 Deflector tejad. fixo; altura total superior 4 m
04906 Ailerons laterais

CORES

Cor da cabina H3279 Branco Brilhante; Painel dos faróis e pára-choques: Brilliant White; Cor cinzenta do chassis..

Optional

07801 Degraus e deflector na cor da cabina
07901 Cor da grelha de entrada de ar da cabina

INTERIOR DA CABINA

Acabamento interior da cabina de cor Dark Sand; Decoração interior da cabina em preto Delta; Banco do condutor: Comfort Air; Banco do acompanhante: básico; Cama inferior sem gaveta; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água); Filtro de pólen.

Optional

09271 Volante, couro, preto
07240 Volante em pele, exclusiva
07152 Acabamento interior da cabina de cor Exclusive
07592 Interior da cabina, decoração Argenta
07591 Interior da cabina, decoração Rustica
07733 Banco do condutor: Luxury Air
07736 Banco do condutor: Super Air
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air
07741 Banco do acompanhante: Comfort Air
07743 Banco do acompanhante: Luxury Air
07746 Banco do acompanhante: Super Air
07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
00967 Cintos de segurança de cor vermelha
06539 Frigorífico
09603 Cama inferior c/ gaveta c/ capacidade de 65 litros
06784 Colchão da cama inferior Xtra Comfort
06676 Luzes PL na cabina
06970 Controlo automÃítico da climatizaÃ§Ã£o de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

09681 Preparação para Maut
07117 Rádio/leitor de USB, 2 altifalantes
01100 Rádio com navegação do veículo, 6 altifalantes
07261 TruckPhone
06991 Controlo de cruzeiro previsível
06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.
07011 DAF Night Lock
09828 Sistema de câmara dianteira
09827 Sistema de câmara lateral
01725 Aviso de marcha-atrás

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Tras.: 11,50 + 7,50 t, susp. pneumática, SR1344.

Optional

06257 Carga eixo dianteiro 9,00 t
04647 Molas dianteiras pneumáticas
04588 Eixo traseiro SR1347
01946 Carga do eixo traseiro 12,00 + 7,40 t
08191 Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros. potência 330 kW (449 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 2300 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação do eixo traseiro 2,38.

Optional

04523 Caixa de velocidades manual, 16 velocidades
07103 Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.
02314 Caixa de velocidades sobremultiplicada

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar de cilindro duplo com secador aquecido e modo de economia..

Optional

09921 Travão de motor MX
02715 ZF Intarder
04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro

CHASSIS

Dist. entre eixos 5,05m / ressalto traseiro 2,90m; Altura longarinas 310 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito combust. alumínio, 430 l, altura 620 mm; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

047F0729NAAA - 20213TI - 11-06-2021

Optional

02393 Altura longarinas 260 mm
08641 Depósitos de ar em alumínio
07071 Suporte da roda sobressalente do lado direito
03624 Um calço da roda
06306 Dois calços nas rodas
03323 Luz traseira com LED

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033 Engate do reboque Ringfeder D=13,7
07034 Engate do reboque Ringfeder D=20,0
08026 Engate do reboque Rockinger D=13,0
08027 Engate do reboque Rockinger D=20,0
04659 Cabo reb. EBS

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector de aplicação na frente da cabina.

Optional

09050 Conect. aplic. p/contr. remoto, constr. carroçaria
06692 Conector para aplicações no chassis
02597 Conector de aplicação para controlo do guincho
09201 Preparação do chassis para BDF
09208 Preparação do chassis para multissistema BDF

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador de 120 A; 2 baterias de 230 Ah..

Optional

08775 Alternador 150 A
07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3.

Optional

03673 GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar, frente.

Optional

08400 Modo silencioso
03647 Entrada de ar elevada
03648 Entrada de ar ciclónico, por cima

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 300 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

08311 Intervalo de serviço alargado

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

047F0729NAAA - 20213717 - 11-06-2021

XF 450

FAN 6X2 Rígido

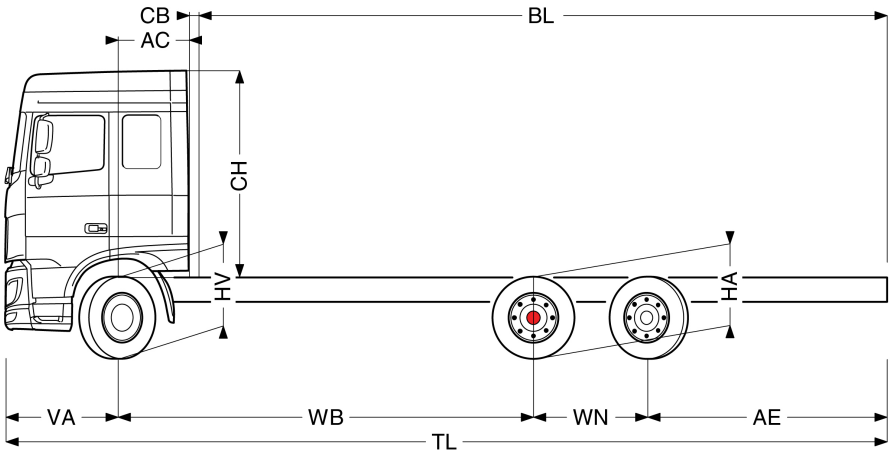

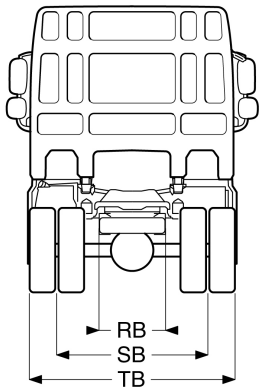

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,20	5056	3423	8479	2444	15576	17521	0,88	0,10	2,56	6,23	6,49	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5064	3473	8537	2436	15526	17463	0,88	0,10	2,56	6,57	6,83	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5105	3575	8680	2395	15424	17320	0,88	0,10	2,51	6,93	7,21	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5101	3607	8709	2399	15392	17291	0,88	0,10	2,51	7,26	7,56	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	4971	3621	8592	2529	15378	17408	0,88	0,10	2,51	7,62	7,93	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	4978	3701	8679	2522	15298	17321	0,88	0,10	2,56	8,04	8,36	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5036	3830	8865	2464	15169	17135	0,88	0,10	2,51	8,59	8,92	11,52	1,02	1,00	18,18	19,61
	6,10	3,12	5063	3853	8916	2437	15146	17084	0,88	0,10	2,51	9,46	9,82	11,99	1,02	1,00	19,49	20,93
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5121	3420	8541	2379	15579	17459	0,88	0,10	2,94	6,25	6,51	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5129	3470	8599	2371	15529	17401	0,88	0,10	2,94	6,60	6,88	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5170	3572	8742	2330	15426	17258	0,88	0,10	2,89	6,96	7,24	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5166	3605	8770	2334	15394	17230	0,88	0,10	2,89	7,31	7,59	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	5035	3618	8654	2465	15381	17346	0,88	0,10	2,89	7,66	7,96	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	5042	3699	8741	2458	15300	17259	0,88	0,10	2,94	8,08	8,40	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5100	3828	8927	2400	15171	17073	0,88	0,10	2,89	8,63	8,96	11,52	1,02	1,00	18,18	19,61
	6,10	3,12	5127	3851	8978	2373	15148	17022	0,88	0,10	2,89	9,50	9,86	11,99	1,02	1,00	19,49	20,93

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV[13]: 1,02	HV[14]: 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.
2) GCM em conformidade com os documentos de registo.
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 430 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo
5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina.
8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
9) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).
10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
12) TW = círculo de viragem entre paredes.
13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
15) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

047F0729NAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.