

Specification sheet

XF 430

FAT 6X4 Rígido



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

047F0749AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Space Cab com pára-choques em aço galvanizado, vidros fumados e comandos eléctricos das janelas. Espelhos principais e espelhos de ângulo grande aquecidos. Largura da cabina, 2490 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Luzes diurnas LED; Espelho frontal; Sist. fecho central. portas, 2 chaves, 2 unid. RC.

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Sem luzes auxiliares no pára-choques
01760	Super Space Cab	09984	Luzes de nevoeiro e luzes laterais
01226	Suspensão pneumática da cabina	06593	Skylights
01174	Viseira quebra-luz externa verde claro	06628	Uma luz de perigo no lado do acompanhante
00847	Buzinas pneumáticas, conjunto único	06627	Uma luz de perigo no lado do condutor
09006	Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	06629	Duas luzes de perigo
08020	Faróis de LED		

AERODINÂMICA

Optional

08823	Defl. ar tej. reg. Space Cab; superior a 4 m (!)	06160	Deflector ar tejadilho fixo para Super Space Cab
06776	Spoiler de tejadilho regulável	06904	Deflector tejad. fixo; altura total superior 4 m
08822	Deflector de ar de tejadilho reg. para Space Cab	04906	Ailerons laterais

CORES

Cor da cabina H3279 Branco Brilhante; Painel dos faróis e pára-choques: Brilliant White; Cor cinzenta do chassis..

Optional

07801	Degraus e deflector na cor da cabina	07901	Cor da grelha de entrada de ar da cabina
-------	--------------------------------------	-------	--

INTERIOR DA CABINA

Acabamento interior da cabina de cor Dark Sand; Decoração interior da cabina em preto Delta; Banco do condutor: Comfort Air; Banco do acompanhante: básico; Cama inferior sem gaveta; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água); Filtro de pólen.

Optional

09271	Volante, couro, preto	07743	Banco do acompanhante: Luxury Air
07240	Volante em pele, exclusiva	07746	Banco do acompanhante: Super Air
07152	Acabamento interior da cabina de cor Exclusive	07748	Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
07592	Interior da cabina, decoração Argenta	00967	Cintos de segurança de cor vermelha
07591	Interior da cabina, decoração Rustica	06539	Frigorífico
07733	Banco do condutor: Luxury Air	09603	Cama inferior c/ gaveta c/ capacidade de 65 litros
07736	Banco do condutor: Super Air	06784	Colchão da cama inferior Xtra Comfort
07737	Banco do condutor: Xtra Leather Air	06676	Luzes PL na cabina
07741	Banco do acompanhante: Comfort Air	06970	Controlo automático da climatização de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparação para Maut	07261	TruckPhone
07117	Rádio/leitor de USB, 2 altifalantes	06991	Controlo de cruzeiro previsível
01100	Rádio com navegação do veículo, 6 altifalantes	06992	Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631	Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	09827	Sistema de câmara lateral
07011	DAF Night Lock	01725	Aviso de marcha-atrás
09828	Sistema de câmara dianteira		

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Tras.: 2x 13,00 t, susp pneumática, SR1360T.

Optional

06257	Carga eixo dianteiro 9,00 t	04549	Carga eixo traseiro 10,5+10,5 t
07494	Eixo traseiro HR1670T	08191	Sensor carga do eixo
01601	Molas traseiras, trapézio		

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/80R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

16152	Marcas e tipos de pneus
-------	-------------------------

TRANSMISSÃO

Motor MX-13, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 12,9 litros. potência 315 kW (428 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 2300 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação eixo traseiro 3,09.

Optional

04523	Caixa de velocidades manual, 16 velocidades	02314	Caixa de velocidades sobremultiplicada
07103	Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.		

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar de cilindro duplo com secador aquecido e modo de economia..

Optional

09921	Travão de motor MX	02715	ZF Intarder
-------	--------------------	-------	-------------

CHASSIS

Dist. entre eixos 5,55 m/ressalto traseiro 3,20 m; Altura longarinas 310 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Dep. comb. alumínio 430 l, lado dir., alt. 620 mm; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

07070	Suporte da roda sobressalente do lado esquerdo	03323	Luz traseira com LED
-------	--	-------	----------------------

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033	Engate do reboque Ringfeder D=13,7	08027	Engate do reboque Rockinger D=20,0
07034	Engate do reboque Ringfeder D=20,0	04659	Cabo reb. EBS
08026	Engate do reboque Rockinger D=13,0		

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector de aplicação na frente da cabina.

Optional

09050	Conect. aplic. p/contr. remoto, constr. carroçaria	06692	Conector para aplicações no chassis
-------	--	-------	-------------------------------------

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador 80 A; baterias 2x 230 Ah..

Optional

06460	Alternador 120 A	07671	2 baterias de 210 Ah AGM tipo C
08775	Alternador 150 A		

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 33 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 61 000 kg classe 2.

Optional

00778	GCM máx. relac. c/ a transm. de 58 000 kg classe 2	01313	GCM máx. relac. c/ a transm. de 70 000 kg classe 2
00818	GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3	02135	GCM máx. relac. c/ a transm. de 71 000 kg classe 2
06280	GCM máx. relac. c/ a transm. de 63 000 kg classe 2	02143	GCM máx. relac. c/ a transm. de 78 000 kg classe 2

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar elevada.

Optional

03646	Entrada de ar, frente	03648	Entrada de ar ciclónico, por cima
-------	-----------------------	-------	-----------------------------------

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 300 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional


08311	Intervalo de serviço alargado
-------	-------------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAT 6X4 Rígido

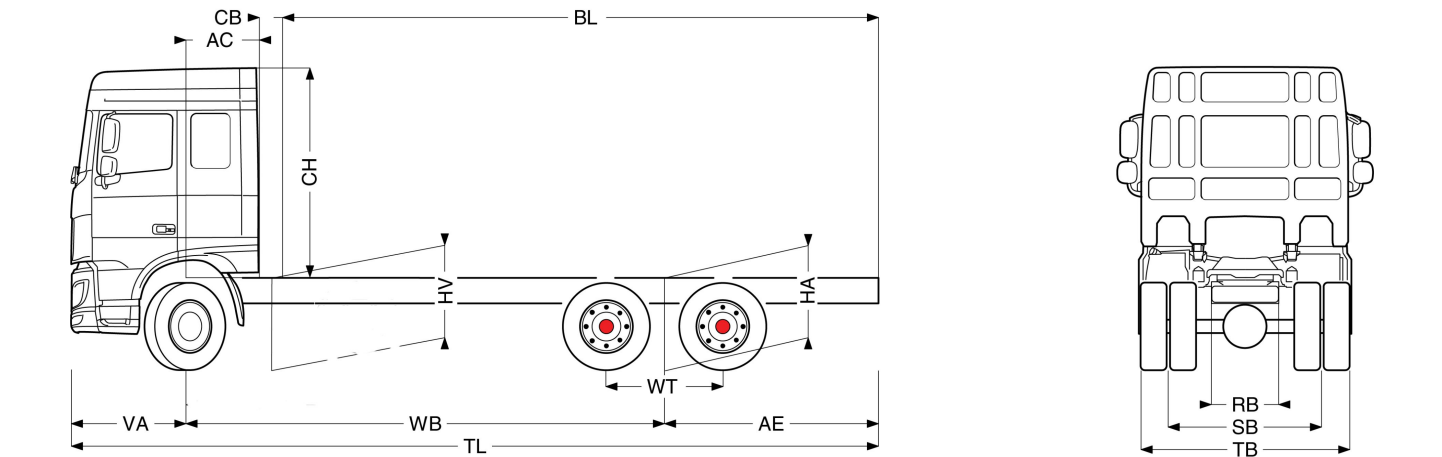

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4,05	2,65	5093	4146	9239	2407	14854	16761	0,88	0,28	2,51	4,63	4,86	8,07	1,03	1,01	14,15	15,52
	4,55	2,90	5200	4274	9474	2300	14726	16526	0,88	0,28	2,51	5,53	5,80	8,82	1,03	1,01	15,45	16,84
	5,00	3,20	5255	4424	9679	2245	14576	16321	0,88	0,28	2,51	6,32	6,61	9,57	1,03	1,01	16,62	18,03
	5,55	3,20	5327	4477	9805	2173	14523	16195	0,88	0,28	2,51	7,31	7,63	10,12	1,03	1,01	18,06	19,48
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,05	2,65	5160	4154	9314	2340	14846	16686	0,88	0,28	2,89	4,66	4,90	8,07	1,03	1,01	14,15	15,52
	4,55	2,90	5268	4281	9549	2232	14719	16451	0,88	0,28	2,89	5,56	5,82	8,82	1,03	1,01	15,45	16,84
	5,00	3,20	5324	4431	9755	2176	14569	16245	0,88	0,28	2,89	6,36	6,66	9,57	1,03	1,01	16,62	18,03
	5,55	3,20	5397	4483	9880	2103	14517	16120	0,88	0,28	2,89	7,34	7,68	10,12	1,03	1,01	18,06	19,48

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WT: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,04	HV ¹⁴⁾ : 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 430 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina.

8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

9) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

12) TW = círculo de viragem entre paredes.

13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

15) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.