

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Rígido, Low Deck



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAVISA, www.daf.es

047F8709BAAA - 2021371 - 11-06-2021

EXTERIOR DA CABINA

Sleeper Cab com pára-choques em aço galvanizado, vidros fumados e comandos eléctricos das janelas. Espelhos principais e espelhos de ângulo grande aquecidos. Largura da cabina, 2300 mm.; Luzes diurnas LED; Espelhos com regulação eléctrica; Espelho frontal.

Optional

01137	Space Cab	09983	Faróis de nevoeiro
01226	Suspensão pneumática da cabina	09984	Luzes de nevoeiro e luzes laterais
01174	Viseira quebra-luz externa verde claro	06593	Skylights
00847	Buzinas pneumáticas, conjunto único	06628	Uma luz de perigo no lado do acompanhante
09006	Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	06627	Uma luz de perigo no lado do condutor
08020	Faróis de LED	06629	Duas luzes de perigo

AERODINÂMICA

Optional

06776	Spoiler de tejadilho regulável	04906	Ailerons laterais
-------	--------------------------------	-------	-------------------

CORES

Cor da cabina H3279 Branco Brilhante; Painel dos faróis e pára-choques: Brilliant White; Cor cinzenta do chassis..

Optional

06485	Painel dos faróis e pára-choques: cor da cabina	09933	Painel dos faróis e pára-choques: Cinzento Pedra
-------	---	-------	--

INTERIOR DA CABINA

Acabamento interior da cabina de cor Dark Sand; Decoração do interior da cabina Black Rock; Banco do condutor: Comfort Air; Banco do acompanhante: básico; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Filtro de pólen; Escotilha em alumínio, controlo manual.

Optional

09271	Volante, couro, preto	07743	Banco do acompanhante: Luxury Air
07240	Volante em pele, exclusiva	07746	Banco do acompanhante: Super Air
07152	Acabamento interior da cabina de cor Exclusive	07748	Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
07592	Interior da cabina, decoração Argenta	00967	Cintos de segurança de cor vermelha
07591	Interior da cabina, decoração Rustica	06539	Frigorífico
07733	Banco do condutor: Luxury Air	06784	Colchão da cama inferior Xtra Comfort
07736	Banco do condutor: Super Air	06676	Luzes PL na cabina
07737	Banco do condutor: Xtra Leather Air	06970	Controlo automático da climatização da cabina
07741	Banco do acompanhante: Comfort Air		

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparação para Maut	07261	TruckPhone
08450	Sistema de altifal. de luxo, com 6 altifalantes	06991	Controlo de cruzeiro previsível
07117	Rádio/leitor de USB, 2 altifalantes	06992	Controlo de cruzeiro preditivo lite
01100	Rádio com navegação do veículo, 6 altifalantes		

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631	Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	09827	Sistema de câmara lateral
09828	Sistema de câmara dianteira	01725	Aviso de marcha-atrás

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Tras.: 11,50 t, susp pneumática, SR1344.

Optional

04588	Eixo traseiro SR1347	08191	Sensor carga do eixo
-------	----------------------	-------	----------------------

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/60R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/60R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

16152	Marcas e tipos de pneus
-------	-------------------------

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros. potência 270 kW (367 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 1900 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação do eixo traseiro 2,05.

Optional

04523	Caixa de velocidades manual, 16 velocidades	07103	Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.
-------	---	-------	--

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar de cilindro duplo com secador aquecido e modo de economia..

Optional

09921	Travão de motor MX	02715	ZF Intarder
-------	--------------------	-------	-------------

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,90m / ressaltos traseiros 2,35m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito combust. alumínio, 450 l, altura 505 mm; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

07071	Suporte da roda sobressalente do lado direito	03323	Luz traseira com LED
-------	---	-------	----------------------

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033	Engate do reboque Ringfeder D=13,7	08027	Engate do reboque Rockinger D=20,0
07034	Engate do reboque Ringfeder D=20,0	04624	Longarina de fecho
08026	Engate do reboque Rockinger D=13,0	07032	Valor de tracção da longarina transversal D = 20

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector de aplicação na frente da cabina.

Optional

04331	Conector aplicação com prep controlo pneumático	02597	Conector de aplicação para controlo do guincho
06692	Conector para aplicações no chassis		

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador 80 A; baterias 2 x 175 Ah..

Optional

06460	Alternador 120 A	07671	2 baterias de 210 Ah AGM tipo C
08775	Alternador 150 A	06440	Baterias 2x230Ah

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 19 500 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3.

Optional

00200	GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2	03675	GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3
03673	GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2		

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar no tejadilho da cabina.

Optional

08400	Modo silencioso	09961	Entrada de ar ciclónico atrás da cabina
-------	-----------------	-------	---

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 500 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional


08311	Intervalo de serviço alargado
-------	-------------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Rígido, Low Deck

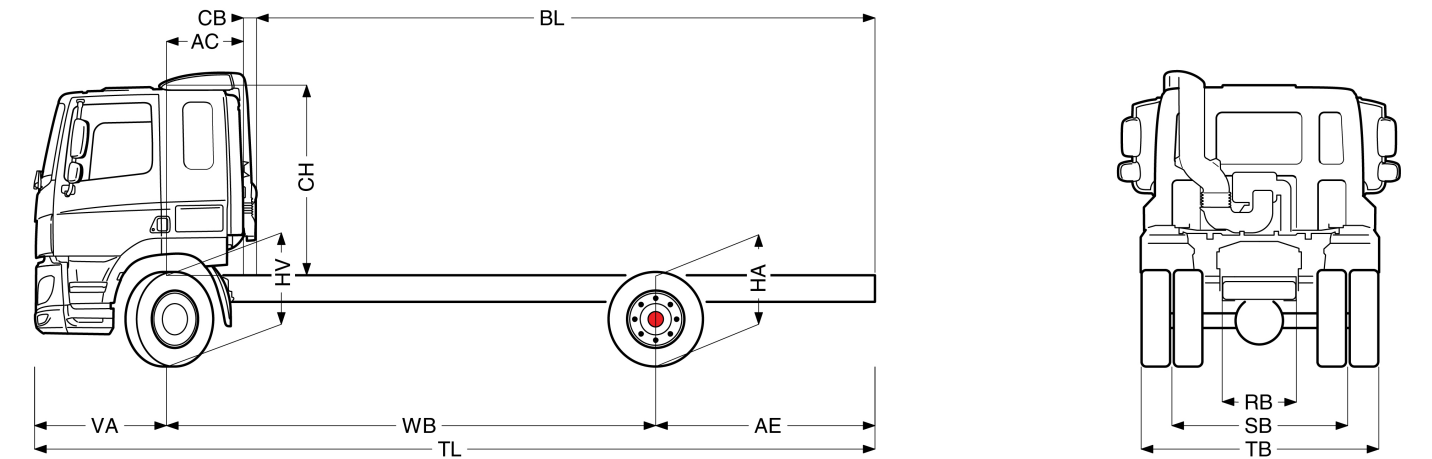

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	4,90	2,35	4925	2238	7163	2575	9262	11837	0,82	0,16	1,99	5,71	5,71	8,62	0,88	0,89	16,34	17,74
	5,40	2,65	4968	2382	7349	2532	9118	11651	0,82	0,16	1,99	6,50	6,50	9,42	0,88	0,89	17,65	19,06
	5,70	2,85	4972	2433	7405	2528	9067	11595	0,82	0,16	1,99	6,96	6,96	9,92	0,88	0,89	18,43	19,85
	6,10	3,10	4979	2499	7478	2521	9001	11522	0,82	0,16	1,99	7,57	7,57	10,57	0,88	0,89	19,48	20,91
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5037	2238	7275	2463	9262	11725	0,82	0,16	2,67	5,79	5,79	8,62	0,88	0,89	16,34	17,74
	5,40	2,65	5080	2382	7462	2420	9118	11538	0,82	0,16	2,67	6,58	6,58	9,42	0,88	0,89	17,65	19,06
	5,70	2,85	5084	2433	7517	2416	9067	11483	0,82	0,16	2,67	7,05	7,05	9,92	0,88	0,89	18,43	19,85
	6,10	3,10	5091	2499	7590	2409	9001	11410	0,82	0,16	2,67	7,67	7,67	10,57	0,88	0,89	19,48	20,91

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 0,89 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 450 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina. Com entrada de ar no tejadilho da cabina adicionar: 0,14 m (para o MX-11); adicionar 0,21 m para o MX-13.

8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

9) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

12) TW = círculo de viragem entre paredes.

13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

15) TB é a largura total na parte traseira. (No degrau inferior da cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.