


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Rígido

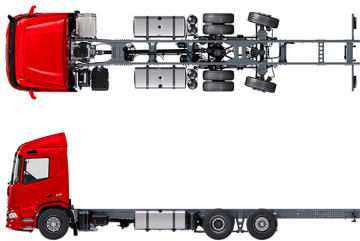

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

047F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. Comprimento da cabina: 2030 mm; largura da cabina: 2500 mm. Número de degraus de entrada na cabina: 2.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Sistema de visão digital DAF; DAF Corner View; Câmara de vista posterior.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
06244 Sleeper Cab alta	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
02889 Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	06629 Duas luzes de perigo
02952 Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Execução da dianteira do chassis: resistente	03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
01226 Suspensão pneumática da cabina	03317 Janela traseira: vidro duplo
04355 Buzinas de ar comprimido, com preparação	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único	01886 Vidro laminado com película de controlo solar
09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	01355 Espelhos principais
00330 Faróis LED e luzes de nevoeiro	01358 Sem sistema de visão digital DAF
00346 Faróis LED e luzes de viragem	01912 Sem DAF Corner View
00354 Faróis LED, luzes de viragem e luzes de nevoeiro	03151 Câmara de visão traseira c/preparação p/2. ^a câmara
02591 Assistência aos faróis de máximos	

AERODINÂMICA

Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab; Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab; Sem ailerons laterais.

Optional

02482 Defl ar tej reg comp méd p/ XD Sleeper High Cab	04898 Sem spoiler de tejadilho
07340 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab	04906 Ailerons laterais, dobradiça de um lado
01818 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab	03074 Ailerons laterais, dobradiças em ambos os lados
01805 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab	16154 Deflectores de ar do tejadilho, tipos e config.

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Degrau inferior da cabina em Cinzento Pedra; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

Optional

07481 Degrau inferior da cabina em Branco Brilhante	03003 Cor do pára-choques: cinz.
04868 Degrau inferior da cabina, Crystal white	02989 Cor do para-choques: Brilliant White
07480 Degrau inferior da cabina na cor da cabina	02990 Cor do pára-choques: cor cab
16153 Cores de cabina e chassis	

INTERIOR DA CABINA

Volante, preto; Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Sem mesa do tablier; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Sem ar condicionado em estacionamento.

Optional

02354 Volante com detalhes prateados	07746 Banco do acompanhante: Super Air
02355 Volante, em pele	03862 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
02350 Decoração interior da cabina: Natura	02117 Terceiro banco
07733 Banco do condutor: Luxury Air	02837 Mesa do tablier
07736 Banco do condutor: Super Air	03948 Gaveta única
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	03954 Frigorífico
03461 Banco acompanhante: cinema e mesa; cobert tecido	02838 Colchão de espuma para beliche inferior
07741 Banco do acompanhante: Comfort Air	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
03781 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
07743 Banco do acompanhante: Luxury Air	04840 Esc. tejad. prep. p/a sist. arref. durante estac.
03849 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara	04258 Escotilha no tejadilho, controlo eléctrico
03848 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele	

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; Infotainment Basic; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3; Controlo de cruzeiro previsível.

Optional

07020 PACCAR Connect com navegação	01219 Altifalantes: Exclusive
07021 PACCAR Connect com navegação e software p/ tablet	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite
03470 Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	06990 Sem controlo de cruzeiro previsível
03684 Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation	

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Reconhecimento do limite de velocidade; Deteção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Assistência ao arranque; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	00795 Normas de segurança EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 Pacotes EC-ADR

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Molas dianteiras, parabólicas; Eixo traseiro SR1344; Molas traseiras pneumáticas; Carga eixo traseiro 13 t; Traseiro: 20,00 t, suspensão pneumática, SR1344; Carga do eixo de reboque - 8,0 t; Dispositivo de elevação.

Optional

04813 Diant: 8,00 t, parabólica, 165N	02460 Diant: 8,00 t, susp pneumática, 161N
02509 Diant: 8,00 t, parabólica, 167N	04647 Molas dianteiras pneumáticas
02426 Diant: 9,00 t, parabólica, 183N	04057 Eixo traseiro HR1356
00300 Diant: 9,00 t, parabólica, 187N	04588 Eixo traseiro SR1347
07114 Dianteiro: 10,00 t, parabólica, 203L	08191 Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; Goodyear; Monitorização da pressão dos pneus.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros, 10,8 litros. Potência de 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Binário máx. de 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 velocidades.; Caixa de velocidades automática do tipo TraXon 12TX1810, relação 12,92-0,77, 12 velocidades.; Relação do eixo traseiro 3,08; Sem bloqueio do diferencial.

Optional

09889 Caixa de velocidades automática, 6 velocidades	02843 Bloqueio mecânico do diferencial
---	---

SISTEMA DE TRAVAGEM

Controlo pneumático do travão de estacionamento; Travão de estacionamento pneumático; Eixo de tração traseiro com travões de disco.

Optional

02366 Travão de motor MX	04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
02281 ZF Intarder	
02304 Travão de Motor MX e ZF Intarder	04375 Travão de estacionamento eletropneumático
02715 ZF Intarder	03969 Assistência do travão de estacionamento
01572 Controlo eletropneumático travão estacionamento	00929 Eixo de tração traseiro com travões de tambor

CHASSIS

Dist. entre eixos 3,80m / ressalto traseiro 2,05m; Longarinas 260/7,0 mm, reforço à frente; Altura longarinas 260 mm; Dep. comb. alum. 340 l ESQ, 620 mm de altura; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado eq. do chassis.

Optional

02601 Altura longarinas 310 mm	16157 Depósitos de combustível, material e tamanhos
---------------------------------------	--

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Barra de fecho, valor D = 0 kN.

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Optional

02729 Conetor de aplicação Plug & Play	02950 Conetor de aplicações para plataforma hidráulica
09421 Cablagem sobresselente adicional	09240 Conetor de aplicação p/ coletor do lixo (EN1501-1)

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador 130 A; 2 baterias 140 Ah..

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2.

Optional

04330 GCM máx. relac. c/ a transm. de 27 000 kg classe 2	03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3
00710 GCM máx. relac. c/ a transm. de 28 000 kg classe 3	00939 GCM máx. relac. c/ a transm. de 56 000 kg classe 2
00209 GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3	00818 GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3
03673 GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2	

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Isolamento normal da cabina; Entrada de ar, frente.

Optional

08400 Modo silencioso	03648 Entrada de ar ciclónico, por cima
02260 Isolamento adicional da cabina	

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Transmissão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 300 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

08311 Intervalo de serviço alargado
--

ENTREGA DO VEÍCULO


Optional

02008 Sem kit de ferramentas	02019 Kit de ferramentas standard
-------------------------------------	--

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Rígido

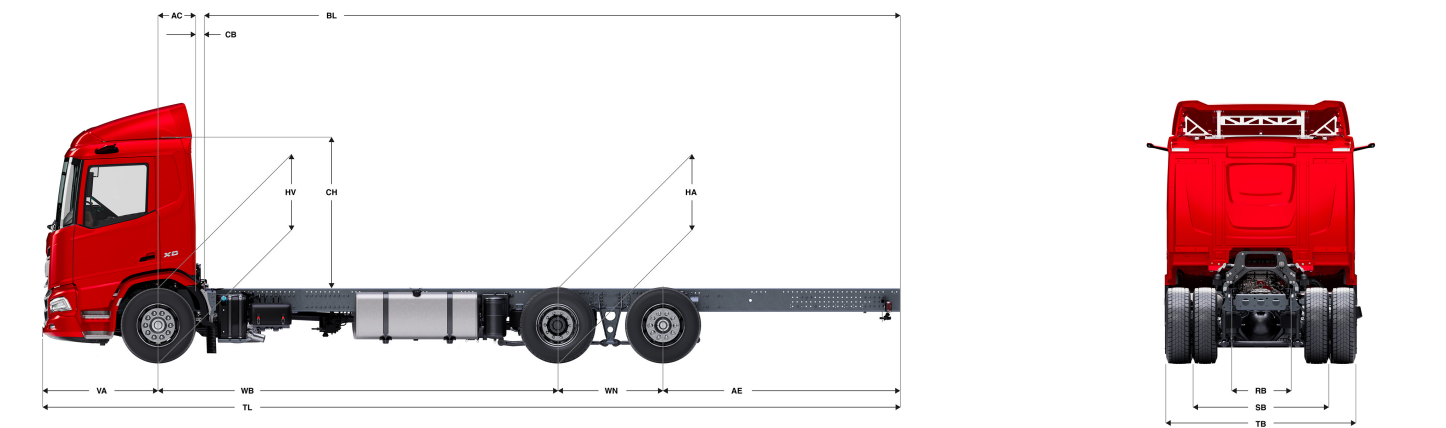

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4820	3008	7829	2680	15992	18171	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4863	3199	8062	2637	15801	17938	0,50	0,25	2,77	6,10	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4815	3102	7917	2685	15898	18083	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4809	3139	7948	2691	15861	18052	0,50	0,07	2,82	7,12	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4867	3256	8123	2633	15744	17877	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4847	3284	8131	2653	15716	17869	0,50	0,07	2,82	7,79	8,91	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4838	3330	8168	2662	15670	17832	0,50	0,07	2,82	8,19	9,37	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4815	3346	8161	2685	15654	17839	0,50	0,07	2,82	8,60	9,83	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4793	3304	8097	2707	15696	17903	0,50	0,07	2,77	9,09	10,38	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4908	3491	8398	2592	15509	17602	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4956	3004	7960	2544	15996	18040	0,83	0,07	2,82	5,52	6,42	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	5005	3194	8199	2495	15806	17801	0,83	0,25	2,77	5,50	6,46	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4951	3098	8049	2549	15902	17951	0,83	0,07	2,82	6,18	7,18	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4944	3135	8080	2556	15865	17920	0,83	0,07	2,82	6,52	7,55	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	5002	3252	8254	2498	15748	17746	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4982	3280	8262	2518	15720	17738	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4973	3327	8300	2527	15673	17700	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4950	3343	8292	2550	15657	17708	0,83	0,07	2,82	8,01	9,25	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4927	3301	8228	2573	15699	17772	0,83	0,07	2,77	8,50	9,80	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5042	3488	8530	2458	15512	17470	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4928	2999	7927	2572	16001	18073	0,83	0,07	2,68	5,50	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4976	3190	8165	2524	15810	17835	0,83	0,25	2,63	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4922	3093	8015	2578	15907	17985	0,83	0,07	2,68	6,17	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4916	3131	8046	2584	15869	17954	0,83	0,07	2,68	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4973	3248	8221	2527	15752	17779	0,83	0,07	2,68	6,85	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4953	3276	8229	2547	15724	17771	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4944	3322	8266	2556	15678	17734	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4921	3338	8259	2579	15662	17741	0,83	0,07	2,68	7,99	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4899	3296	8195	2601	15704	17805	0,83	0,07	2,63	8,48	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5013	3483	8496	2487	15517	17504	0,83	0,07	2,63	9,38	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.
2) GCM em conformidade com os documentos de registo.
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo.
5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressaltado traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
7) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
8) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).
9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
11) TW = círculo de viragem entre paredes.
12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.